LINEA PHY-T40

Tubos industriales de alta emisión de PPF. Específicos para uso en horticultura. Espectros disponibles para etapa de clonación, vegetativa o ciclo completo.
Emisión de espectro E-PAR (350-800nm), apto para todo el periodo de crecimiento reproductivo.
Emisión fija u opción dimerizable para el manejo independiente en rack de cultivos

Las luminarias LUMENAR PHITOLOGY , aseguran una confiabilidad superior a su proyecto, con tecnología de muy bajo impacto ambiental, de fabricación y garantía nacional.

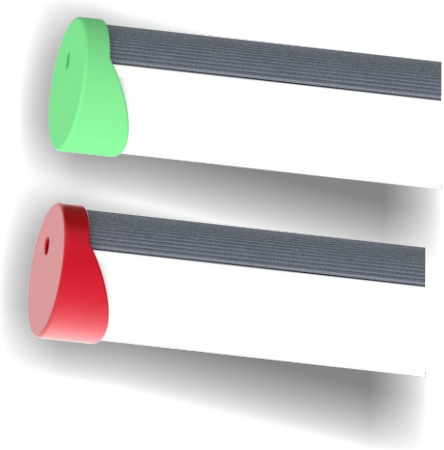

Espectros Disponibles

Rango	Vg1	Vg2	Sol1	SPW
UV 350-400	0%	0%	1%	4%
B 400-500	11%	10%	23%	30%
G 500-600	15%	20%	35%	22%
R 600-700	58%	61%	37%	34%
FR 700-800	16%	9%	4%	10%

TECNOLOGÍA DE MUY BAJO IMPACTO AMBIENTAL, FABRICACIÓN Y GARANTÍA NACIONAL

Modelos PHY T40

Espectro	**350-800nm**
Emisión Flujo Fotosintético	**106 PPF**
Densidad promedio (30Ctms.)	**250 PPFD**
Eficiencia Energética	**2,27-2,69 µmol/j**
Área Recomendada	**100x30 Ctms**
Uniformidad	**mayor al 80%**
Dimerización	**Opcional**
Driver Industrial	**Si**

Alimentación	**160-220v 50/60hz**
Consumo Eléctrico	**30-40w**
Vida útil del Led	**75.000hs**
Ventilación	**pasiva.**
Dimensiones	**4 x100ctms**
Peso	**0,4Kg.**
Certificación Eléctrica	**IEC 60598-2-1**
	IEC 60598-1
Garantía	**5 años**

LUMENAR Iluminación LED Industrial
info@lumenar.com.ar
www.lumenar.com.ar
facebook.com/lumenar-ar

División Iluminación de Desarrollo Especial SRL
Galicia 361, Ciudad Autonoma de Buenos Aires C1414, Argentina
(+54-11) 4854-0997 / 4854-5125 (Rotativo)

Symphony BIO H
@Symphony.BioH
redes@lumenar.com.ar
www.symphony-ar.com.ar